

Ovo je

ZXHN H267N Home Gateway



Ovo što držite u rukama su

upute za upotrebu.

Na sljedećih nekoliko stranica možete naći sve što vam treba da svoj modem stavite u pogon.
I više od toga.

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.

Zabranjeno je korištenje izvadaka, reproduciranje, prevođenje ili upotreba bilo kojeg dijela ovog dokumenta u bilo kojem obliku i na bilo koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje i snimanje na mikrofilm, a bez prethodnog pisanog odobrenja ZTE Corporation.

Ovaj priručnik objavljuje ZTE Corporation. Pridržavamo pravo izmjene radi tiskarskih pogrešaka ili dopune specifikacija u ovom priručniku bez prethodne obavijesti.

BR. UPUTE	BR. INAČICE	VRIJEME IZDAVANJA
SJ-20140702105807-001	R1.1	15.12.2014.

Znamo da vam je stalo do vašeg modema, a još više do toga da dugo, kvalitetno i pouzdano radi za vas. Zato ćemo vam dati nekoliko savjeta kako bismo mu osigurali sve preduvjete za to.

INSTALACIJA I UPOTREBA

- Prije nego krenete sa spajanjem uređaja, ne bi bilo loše da pažljivo pročitate upute.
- Koristite samo dodatke koji ste dobili s uređajem, kao na primjer priloženi strujni ispravljač (adapter).
- Ne produžujte strujni kabel jer modem u tom slučaju može ne raditi.
- Provjerite dopušteno opterećenje strujne utičnice i strujnog kabela.
- Vodite računa da su utičnica i utikač strujnog kabela čisti i suhi jer u suprotnome može doći do strujnog udara ili požara.
- Isključite i iskopčajte uređaj iz strujne utičnice za vrijeme grmljavinskog nevremena.
- Kada se uređaj ne koristi na duže vrijeme preporučuje se isključiti ga i iskopčati iz strujne utičnice.
- Opasno je otvarati ovaj uređaj kada je uključen (ON).
- Ako na uređaju uočite bilo što neuobičajeno (dim, čudni zvukovi i/ili mirisi), iskopčajte strujni kabel.
- Povremeno provjerite kabele i odmah ih zamijenite sumnjate da su oštećeni.
- Ne prekrivajte otvore za prozračivanje na uređaju - uređaj se mora uredno prozračivati kako bi neometano funkcionirao.
- Uređaj držite dalje od vlage ili pare. Uređaj držite dalje od izvora topline. Ne izlažite uređaj visokim temperaturama niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Uređaj u domu smjestite dalje od kućanskih uređaja sa snažnim magnetskim poljem (mikrovalna pećnica i frižider).
- Ne stavljajte uređaj na nestabilnu podlogu.
- Ne dopuštajte djeci rukovanje uređajem bez nadzora odraslih.


ČIŠĆENJE

- Isključite i iskopčajte uređaj iz strujne utičnice prije čišćenja.
- Ne koristite tekuća sredstva ili sredstva u spreju. Za čišćenje koristite suhu krpu.
- Oko uređaja treba biti dovoljno mjesta za širenje topline da se uređaj ne bi pregrijavao.

ZBRINJAVANJE

- Uređaj i baterije zbrinjavajte na ekološki prihvatljiv način.


Na stražnjoj strani ZXHN H267N modema nalaze se priključci (ulazi). Ova će vam informacija dobro doći prilikom spajanja uređaja. Za spajanje uređaja, koje je jednostavno i brzo, posavjetujte se s kratkim strip uputama za instalaciju koje ste dobili zajedno s modemom.

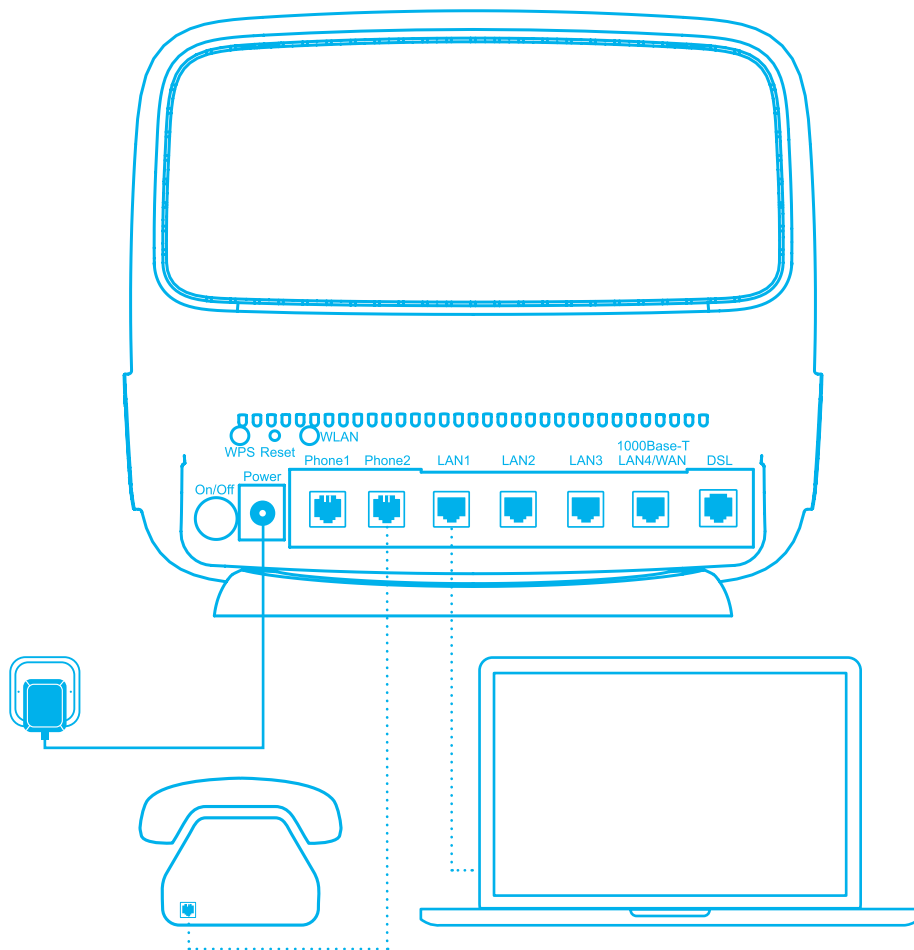

ZXHN H267N modem je dizajniran tako da vam omogući cjelodnevno uživanje u multimedijalnim uslugama, uključujući usluge telefona, interneta i televizije. U tablici niže se nalazi popis i opis svih ulaza i tipki na stražnjoj i bočnoj strani uređaja.

ON/OFF	Tipka za uključivanje/isključivanje modema.
POWER	12 V DC ulaz za struju
PHONE1/PHONE2	2 telefonska ulaza za spajanje analognih telefonskih uređaja putem telefonskog kabela (RJ-11 konektor).
LAN1/LAN2/LAN3	3 LAN ulaza za spajanje mrežnog kabela (RJ-45 FE konektor).
LAN4/WAN	LAN ulaz za spajanje mrežnog kabela (RJ-45 konektor GE) s opcionalnim WAN priključkom.
DSL	Uređaj za spajanje telefonskog kabela (RJ-11 DSL).
RESET	Reset tipka Tipka Reset se koristiti za resetiranje konfiguracije modema na tvorničke postavke. Za povrat na tvorničke postavke pritisnite tipku na 2 sekunde, kada je modem uključen, koristeći se iglom.
WLAN	WLAN tipka Tipka za uključivanje/isključivanje bežične (wireless) mreže.
WPS	WPS tipka Tipka za uključivanje/isključivanje WPS funkcije.
USB	USB 2.0 sučelje

Ovako izgleda prednja strana ZXHN H267N. Na njoj se nalaze kontrolne lampice.

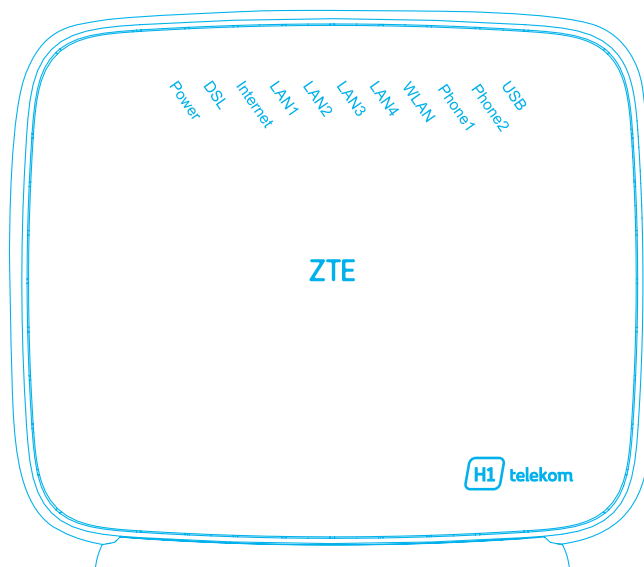

POWER	<p>Svijetli zeleno- Uređaj je uključen i radi normalno.</p> <p>Ugašeno - Uređaj je isključen.</p>
DSL	<p>Svijetli zeleno - DSL sinkronizacija je u redu i linija je spojena.</p> <p>Treperi brzo - Spajanje u tijeku.</p> <p>Treperi sporo - Spajanje na operatora u tijeku.</p> <p>Ugašeno - DSL linije nije spojena.</p>
INTERNET	<p>Svijetli zeleno - Uređaj je spojen na internet.</p> <p>Treperi - U tijeku je prijenos podataka preko internet konekcije.</p> <p>Ugašeno - Uređaj se nije uspio spojiti na internet.</p>

WLAN	<p>Svijetli zeleno - WLAN RF je uključen.</p> <p>Treperi zeleno - U tijeku je prijenos podataka. Brzina treperenje je indikacija frekvencije bežičnog prijenosa podataka preko mreže.</p> <p>Svijetli crveno - WPS (Wi-Fi Protect Setup) je uključen. Lampica će se sama isključiti nakon 5 minuta.</p> <p>Treperi, brzo, crveno - Problemi s WPS (Wi-Fi Protect Setup).</p> <p>Treperi, sporo, crveno - U tijeku je uspostava WPS konekcije.</p> <p>Ugašeno - WLAN RF je isključen.</p>
LAN1 - LAN4	<p>Svijetli zeleno - LAN uređaj je uspješno spojen.</p> <p>Treperi - U tijeku je prijenos podataka. Brzina treperenje je indikacija frekvencije prijenosa podataka preko mreže.</p> <p>Ugašeno - LAN uređaj nije uspješno spojen.</p>
PHONE1 - PHONE2	<p>Svijetli zeleno - Telefonska linija je aktivna.</p> <p>Treperi - Telefonska slušalica je podignuta.</p> <p>Ugašeno - Telefonska linija nije aktivna.</p>
USB	<p>Svijetli zeleno - USB uređaj je spojen.</p> <p>Treperi - U tijeku je prijenos podataka.</p> <p>Ugašeno - USB uređaj nije spojen.</p>

UREĐAJ	HW VERZIJA	SW VERZIJA
ZXHN H267N	V1.x (x=0-99)	V1.0.0

JAIČINA STRUJE	DC na strujnom (AC/DC) adapteru: #1 Model: RD1201000-C55-HOG (EU) #2 Model: RD1201500-C55-1OG (EU) #3 Model: RD1201000-C55-2YG (AU) #4 Model: RD1201500-C55-1YG (AU)
PRORAČUNSKA SNAGA	#1 I/P: 100-240V-50/60Hz, 0.6A MAX; O/P: 12V 1A #2 I/P: 100-240V-50/60Hz, 0.6A MAX; O/P: 12V 1.5A #3 I/P: 100-240V-50/60Hz, 0.6A MAX; O/P: 12V 1A #4 I/P: 100-240V-50/60Hz, 0.6A MAX; O/P: 12V 1.5A

